

Fabriqué en Angleterre sur notre ligne de production à grande vitesse utilisant les technologies les plus avancées dans l'industrie, Alupanel® est le seul panneau composite aluminium fait au Royaume-Uni.

Couvrant une superficie de plus de 10.000 mètres carrés et faisant suite à un investissement de plusieurs millions de livres, notre installation a une capacité de production annuelle de plus de cinq millions de mètres carrés de panneaux, en utilisant les meilleures matières premières de nos fournisseurs européens.

Notre production au Royaume-Uni nous permet non seulement d'assurer une qualité élevée de l'Alupanel XT mais également d'assurer nos livraisons avec de courts délais et ainsi répondre plus efficacement aux demandes de nos clients.



APPLICATIONS:


- Façade ventilée
- Façades extérieures
- Revêtements intérieurs
- Toiture
- Habillage de tunnel
- Auvents

Combinant une excellente qualité et un coût avantageux, les panneaux Alupanel XTFRHP® sont disponibles dans une gamme impressionnante de couleurs et de finitions. En plus de notre gamme standard, notre flexibilité nous permet de contretyper presque n'importe quelle teinte afin de pouvoir proposer une multitude d'options pour des façades toujours plus uniques et innovantes.

Qualité Garantie - Les panneaux Alupanel XTFRHP sont garantis selon la finition choisie - veuillez nous contacter pour plus de détails.

Multipanel et l'environnement - Multipanel fonctionne en conformité avec toutes les lois environnementales applicables et maintient toutes les certifications pertinentes pour nos produits. Nous sommes dédiés à la réduction des émissions toxiques et nous nous efforçons de travailler selon les meilleures pratiques environnementales dans tout ce que nous faisons. Alupanel XTFRHP® peut être entièrement recyclé.

Couleurs standard

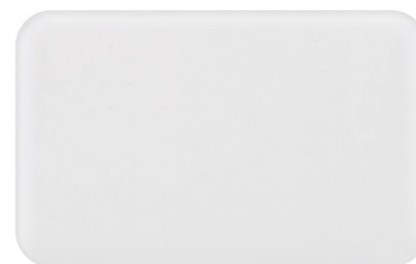

9010 Pure White




7016 Anthracite Grey



9005 Black



9006 Silver

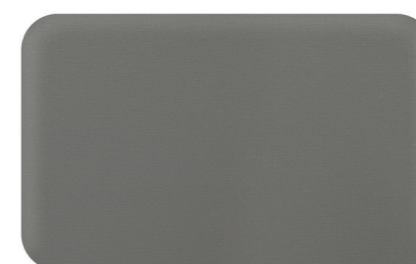

9007 Dark Grey Metallic



ALUPANELXTFRHP

high performance architectural aluminium composite material

Notre nouvel AlupanelXTFRHP est fabriqué avec une âme spécialement formulée sans halogène qui non seulement augmente la résistance au feu, mais offre également d'excellentes caractéristiques de fabrication. Il s'usine plus rapidement que d'autres produits similaires et provoque moins d'usures des outils de coupe, permettant ainsi un gain non seulement économique mais également de temps. Tout en conservant une résistance et une rigidité impressionnante, il est également beaucoup plus léger que d'autres panneaux ayant une âme FR standard, le rendant ainsi plus facile à transporter, à manipuler et à installer.

Grâce à la classification de réaction au feu B-s1,d0 – notre panneau Alupanel XTFRHP convient parfaitement à une multitude d'applications et cela même dans des environnements extrêmes.



Désormais focalisés sur les exigences spécifiques de votre projet, notre gamme de finitions standard sera produite sur commande afin de nous permettre de fournir la quantité requise et les formats les plus appropriés.

Pour répondre aux exigences des projets Corporate ID ou de tout autre projet spécifique, nous disposons également d'une gamme de finitions spéciales ainsi que d'un service de contretypage.

Propriétés	Alupanel XTFRHP
Épaisseur du panneau (mm)	4
Épaisseur de couche	0.5
Alliage	Alliages de séries 3000 - 5000 disponibles
Finition de face	Revêtement de bobines fluoropolymer
Composition du noyau	FR (B1)
Poids (kg/m ²)	5.6
Résistance au feu (EN13501-1)	Class B

Formats des panneaux (mm)	
Largeur	Longueur
1250	3200/4000
1500	3200/4000
2000	3200/4000

Minimums de commande		Délais de livraison	
Couleurs standard	3 pallets	Couleurs standard	6 semaines*
Specials	300 panneaux	Specials	8-12 semaines*

* à compter de la confirmation de la commande